

ポーチ灯

FreePa お迎え
LED内蔵 NEW



シンプルタイマー 点灯省エネ型

○LSEWC4017LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力2.7W 入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高158・出し121・重0.8kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●防湿・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯/センサー付自動断(全方向検出))・点灯角度調整機能付/40形電球1灯相当
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率46.7 lm/W (280 lm・6W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

FreePa お迎え
ポーチライト (高圧電工系版(シンプルタイマー))

必要なときだけ点灯して省エネ。

お出迎え点灯

明るさを自動で100%点灯。設定時間になると自動消灯。

ON/OFF点灯

人を検出して100%点灯。人がいなくなると約1分間全点灯。自動消灯。

※お出迎え点灯時の自動点灯時間は、4時間後/8時間後どちらを選んで設定できます。

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

ホール

LED内蔵 NEW 高気密SB



○LSEB2010LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力1.5W 入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ394・高118・重1.7kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●光線寿命4000時間(光束維持率70%)
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率66.2 lm/W (993 lm・15W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

ダウンライト共通

LED内蔵 NEW 高気密SB



○LSEB5049LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力5.7W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80・重0.3kg
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率71.6 lm/W (408 lm・6.7W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

LED内蔵 NEW 高気密SB



○LSEB5051LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力5.5W 入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80・重0.3kg
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率68.3 lm/W (635 lm・9.9W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

キッチン

LED内蔵 NEW



○LSEB7007LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力23W 入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・長1248・高78・重2.2kg
●プラスチックカバー(乳白)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●防湿・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯/センサー付自動断(全方向検出))・点灯角度調整機能付/40形電球1灯相当
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率108.7 lm/W (2500 lm・23W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

手元灯

LED内蔵 NEW



○LSEB7104LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力12W 入力電流0.2A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅55・長580・高64・重0.8kg
●プラスチックカバー(乳白)
●アクリルコート仕様(カバー)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●センサー付/コネクタ付(1000まで)・20形直管蛍光灯1灯相当/壁取付専用/横向きで斜天井に取付可能
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率91.7 lm/W (1100 lm・12W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

階段

LED内蔵 NEW



○LSEB4017LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力5.9W 入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅130・高130・出し95・重0.4kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●ボトム仕上
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●防湿・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯/センサー付自動断(全方向検出))・点灯角度調整機能付/40形電球1灯相当
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率59.4 lm/W (297 lm・5W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

洗面室

LED内蔵 NEW



○LSEW2002LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力14.6W 入力電流0.28A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ265・高106・重1.0kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(ホワイト)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●光線寿命4000時間(光束維持率70%)
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率59.8 lm/W (873 lm・14.6W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

※ダウンライトも可能です。

トイレ (階段下トイレも含む)

LED内蔵 NEW



○LSEB2020LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力5.9W 入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ110・高30・重0.2kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率67.8 lm/W (400 lm・5.9W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

※基本はダウンライトです。

勝手口

LED電球 NEW



○LSEW4005Z (100V) 電球色(2700K) Ra80
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力9.2W 入力電流0.08A

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯 (E17) (電球色)
幅125・高125・出し85・重0.4kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●60形電球1灯相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率29.0 lm/W (151 lm・5.2W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

納戸

LED内蔵 NEW



○LSEB4011LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力14.6W 入力電流0.28A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅300・高115・出し100・重0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●20形直管蛍光灯1灯相当/壁面・壁面(縦・横向き)・天井取付専用
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率58.6 lm/W (855 lm・14.6W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

外灯

LED電球 NEW



○LSEW6001Y (100V) 電球色(2700K) Ra80
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力19.8W 入力電流0.12A

LED電球一般電球タイプ6.7W1灯 (E26) (電球色)
灯具幅φ100・長169・出し211・重1.0kg
●ガラスカバー
●アルミダイオード(プラチナメタリック)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●照度方向可動/壁面・天井取付専用 / 50形電球1灯相当(照度中心60形電球1灯相当)
●LED電球専用商品
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率37.2 lm/W (249 lm・6.7W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可



リビング

LED内蔵 NEW



○LSEB1052 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力29.000円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ580・高109・重2.4kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯・普段・常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信機付 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率108.7 lm/W (5000 lm・46W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

シーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色。

光の色と明るさが、自在に変えられます。

明るさフリー

調光

調色

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯・普段・常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信機付 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9040)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率105.6 lm/W (3800 lm・36W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

ダイニング

LED内蔵 NEW



○LSEB1028Z (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力36W 入力電流0.37A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯・普段・常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信機付 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9040)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率106.7 lm/W (3200 lm・30W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

洋室

LED内蔵 NEW



○LSEB1027Z (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力30W 入力電流0.31A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯・普段・常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信機付 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9040)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率106.7 lm/W (3200 lm・30W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

LEDシーリングライト (単色タイプ)

約40,000時間^{※1}の光源寿命。
面倒なランプ交換の必要もなく、^{※2}メンテナンスがラク。

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。

※1 光束維持率70%
※2 2段階時には修理が必要になります。
注) 調色機能は別売です。

明るさフリー

調光

調色

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯・普段・常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信機付 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9040)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率106.7 lm/W (3200 lm・30W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可

ダイニング ×2

LED内蔵 NEW



○LSEB3107LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
※標準価格には消費税は含まれていません。消費電力8.800円(税別)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ85・高152・全高1000・重0.5kg
●アクリルカバー(ホワイト)
●ガラスカバー(乳白つや消し)
●光源寿命4000時間(光束維持率70%)
●コードクリップ付 / 丸型ブラケット付 / 引掛シーリング方式 / 60形電球1灯相当 / コードアシンスが取付可能(LK01088:別売)
●点検・修理作業不可
●設置方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率43.2 lm/W (216 lm・5W)

LED内蔵 調光不可 防湿 取付不可



電池式

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番

薄型単独型

既存住宅に、配線不要で手軽に設置でき、インテリアにもスッキリ。
聞こえやすい『警報音』とわかりやすい『音声』で緊急事態をすばやくお知らせします。

薄型



警報音量
1mにて
約90dB

電池寿命
約10年




けむり当番 薄型 2種(電池式 移転接点なし)

SHK38455

オープン価格

なにが起きたか、すぐわかる。

火災が、警報器の異常か、電池切れか、音声警報ならすぐに区別できます。

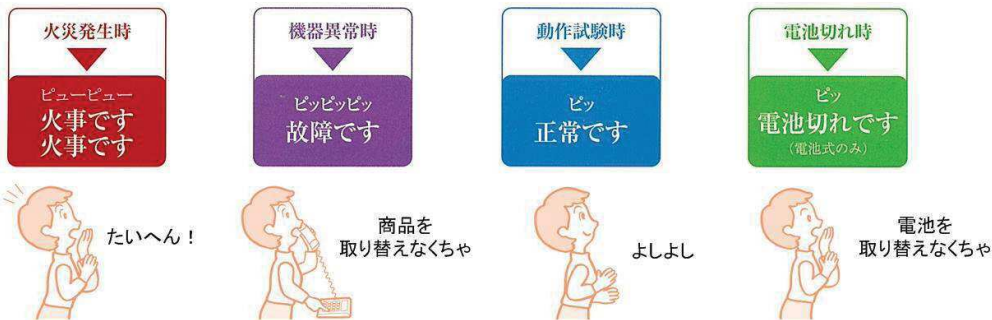

忘れたころに、火災が起きてもしっかりわかる。

警報器を設置して数年、ある日突然、警報器が作動しても、音声警報なら何事かわかります。



先端テクノロジーが実現した薄型26mm

性能はそのままに業界最薄クラスの26mmを実現。
様々な空間に、よりスッキリと設置ができます。



もしものときは、はっきりお知らせ

約90dB^{*3}(従来品は約87dB)の警報音で聞き取りやすさがアップしました。
また、高齢者に聞こえやすいよう低音を含んだ0.3KHz~4KHzの幅広い周波数帯を採用しました。

● 音の大きさの目安

- 100dB 電車を通る時のガード下
- 90dB 大声による独唱、騒々しい工場内
- 80dB ピアノ、地下鉄の車内(窓を開けたとき)
- 70dB 騒々しい事務所
- 60dB 普通の会話



*3:1m離れてピーク時の値。鑑定基準に基づく自社測定による。出典:東京都環境局

電池は約10年の長寿命

電池切れの際も、夜間鳴りにくい電池切れ警報遅延機能により電池切れメッセージの鳴動開始を遅らせ、眠りを妨げないように配慮しています。



感度を自動補正して検知性能を維持(けむり当番のみ)

日常使用状態の汚れなどによる感度変化を自動補正します。



自動試験機能で機器異常をお知らせ

熱検知部の作動状態を約1時間に1回自動的に試験します。
※機器異常発生時、警報停止ボタンを押せば、警報音は止まります。(約16時間停止)
さらに、警報停止ボタンは作動灯を兼ねた照光スイッチ。大きく見やすいLED表示で火災発生や機器の異常をわかりやすくお知らせし、操作を促します。



作動灯・警報停止ボタン